


R&S® RTC1000

示波器 物超所值

50 MHz 至 300 MHz

双通道

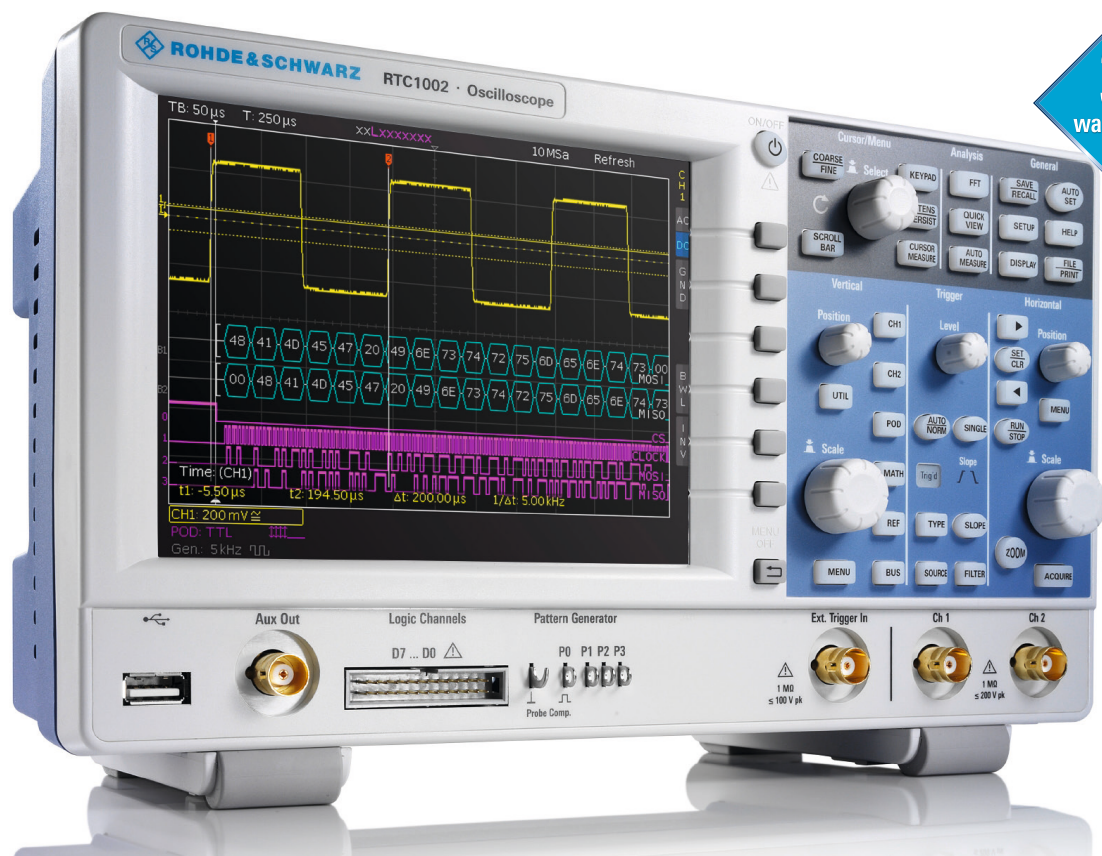

3 year
warranty

R&S®RTC1000


示波器

简介

丰富的分析功能使其适用于庞大的用户群体，包括嵌入式设计开发人员、维修技术人员以及教育工作者。先进的高性能技术加上无风扇设计符合现今客户的高要求。该示波器包括多种升级选项，为未来测试需求提供真正的投资保障。

R&S®RTC1000 是一种将示波器、逻辑分析仪、协议分析仪、频谱分析仪、码型发生器、函数发生器、数字电压计及部件测试仪的功能集于一体的多合一仪器。

R&S®RTC1000 示波器的独特之处在于高灵敏度、多功能性以及高性价比。

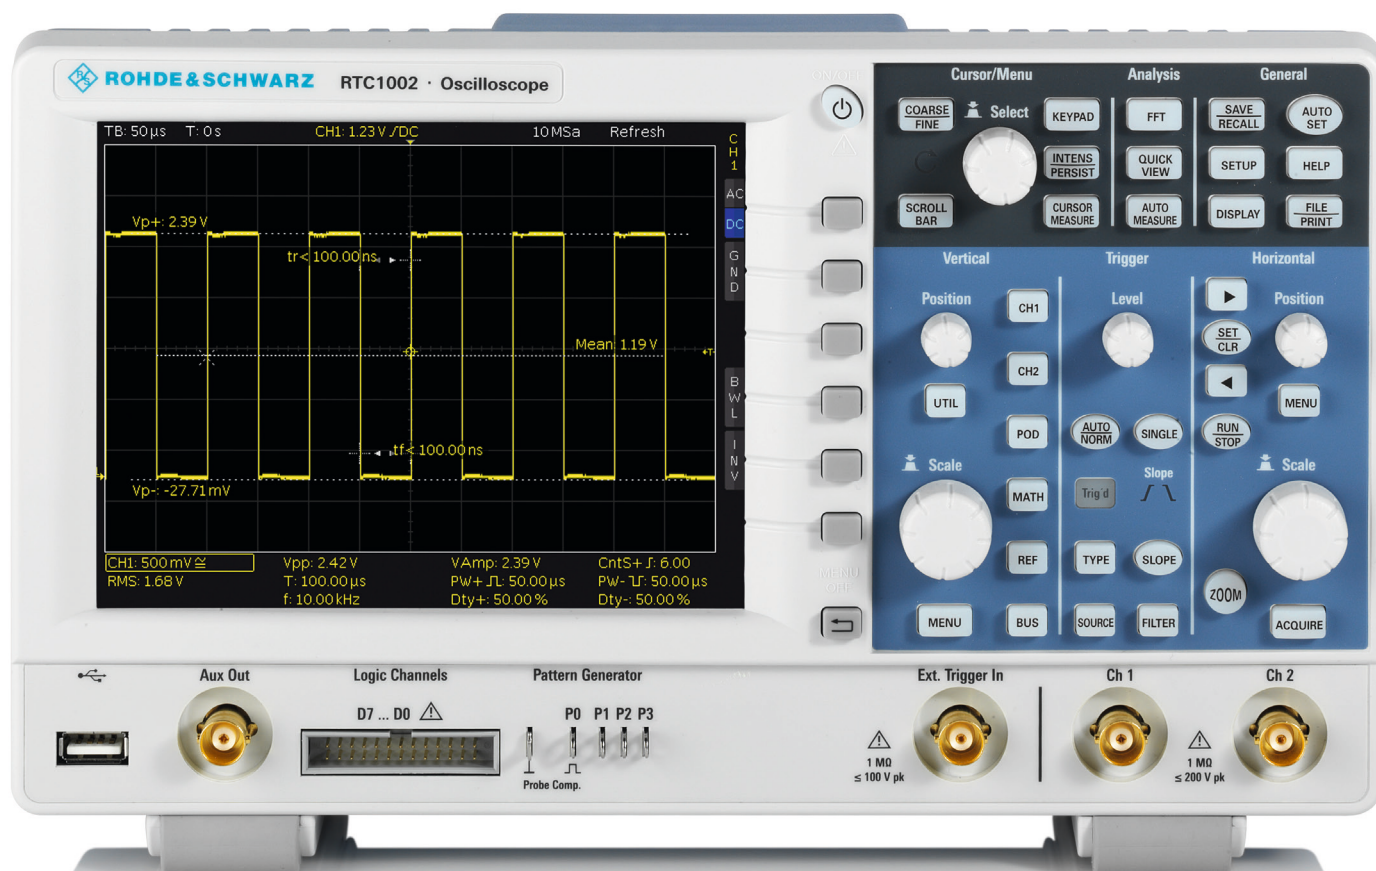

R&S®RTC1000

示波器

优点和主要特性

基于硬件的波形采集，精确获取测量结果

- 最高 2 Gsample 采样率
- 2 Msample 存储深度
- 高性能模数转换器可实现低噪声测量

多种测量功能且快速获取结果

- 多种自动测量功能
- QuickView 按钮：一键获取重要结果
- 模板测试：只需按几次键即可轻松创建新模板
- FFT：轻松分析信号频谱

多合一示波器

- 示波器
- 逻辑分析仪
- 协议分析仪
- 波形和码型发生器
- 数字电压计
- 部件测试仪
- 频谱分析仪
- 模板测试模式

▷ 第6页

具有可扩展性，是一项满足未来需求的投资

- 免费固件更新
- 可按需升级带宽
- 串行总线分析选项（通过软件许可）

选择您的罗德与施瓦茨嵌入式示波器				
	R&S®RTC1000	R&S®RTB2000	R&S®RTM3000	R&S®RTA4000
示波器通道数	2	2/4	2/4	4
带宽 (MHz)	50, 70, 100, 200, 300	70, 100, 200, 300	100, 200, 350, 500, 1000	200, 350, 500, 1000
最大采样率 (Gsample/s)	每个通道为 1 Gsample/s, 交织模式下为 2 Gsample/s	每个通道为 1.25 Gsample/s, 交织模式下为 2.5 Gsample/s	每个通道为 2.5 Gsample/s, 交织模式下为 5 Gsample/s	每个通道为 2.5 Gsample/s, 交织模式下为 5 Gsample/s
最大存储深度 (Msample)	每个通道为 1 Msample, 交织模式下为 2 Msample	每个通道为 10 Msample, 交织模式下为 20 Msample; 160 Msample (选件) 分段存储	每个通道为 40 Msample, 交织模式下为 80 Msample; 400 Msample (选件) 分段存储	每个通道为 100 Msample, 交织模式下为 200 Msample; 1 Gsample (标配) 分段存储
垂直位 (ADC)	8	10	10	10
最低输入灵敏度	1 mV/div	1 mV/div	500 µV/div	500 µV/div
显示	6.5", 640 × 480 像素	10" 电容式触摸屏, 1280 × 800 像素	10" 电容式触摸屏, 1280 × 800 像素	10" 电容式触摸屏, 1280 × 800 像素
更新率	10 000 waveforms/s	50 000 waveforms/s	64 000 waveforms/s	64 000 waveforms/s
MSO	8 个通道, 1 Gsample/s	16 个通道, 2.5 Gsample/s	16 个通道, 5 Gsample/s	16 个通道, 5 Gsample/s
协议 (选件)	I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、LIN	I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、LIN	I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、LIN、audio (I ² S)、ARINC、MIL	I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、LIN、audio (I ² S)、ARINC、MIL
发生器	1 个任意波发生器, 4 位码型发生器	1 个任意波发生器, 4 位码型发生器	1 个任意波发生器, 4 位码型发生器	1 个任意波发生器, 4 位码型发生器
数学运算	+, -, *, /, FFT (128k 扫描点)	+, -, *, /, FFT (128k 扫描点)	+, -, *, /, FFT (128k 扫描点), 21 个高级功能	+, -, *, /, FFT (128k 扫描点), 21 个高级功能
罗德与施瓦茨探头接口	—	—	标配	标配
频谱分析	FFT	FFT	频谱分析	频谱分析

优异性能

双屏显示取代单屏显示

- 20个垂直刻度，使用虚拟屏幕，可直接显示多达 13 个信号
- 可最小化的软菜单，便于放大水平波形可视区


集成式逻辑分析仪 (MSO)

- 8 个附加数字通道
- 采用嵌入式设计，便于对模拟和数字分量进行同步的时间相关性分析
- 可随时升级

标配 LAN 和 USB 接口

- 通过 MTP 无缝集成
- 通过 LAN 远程显示

标配部件测试仪

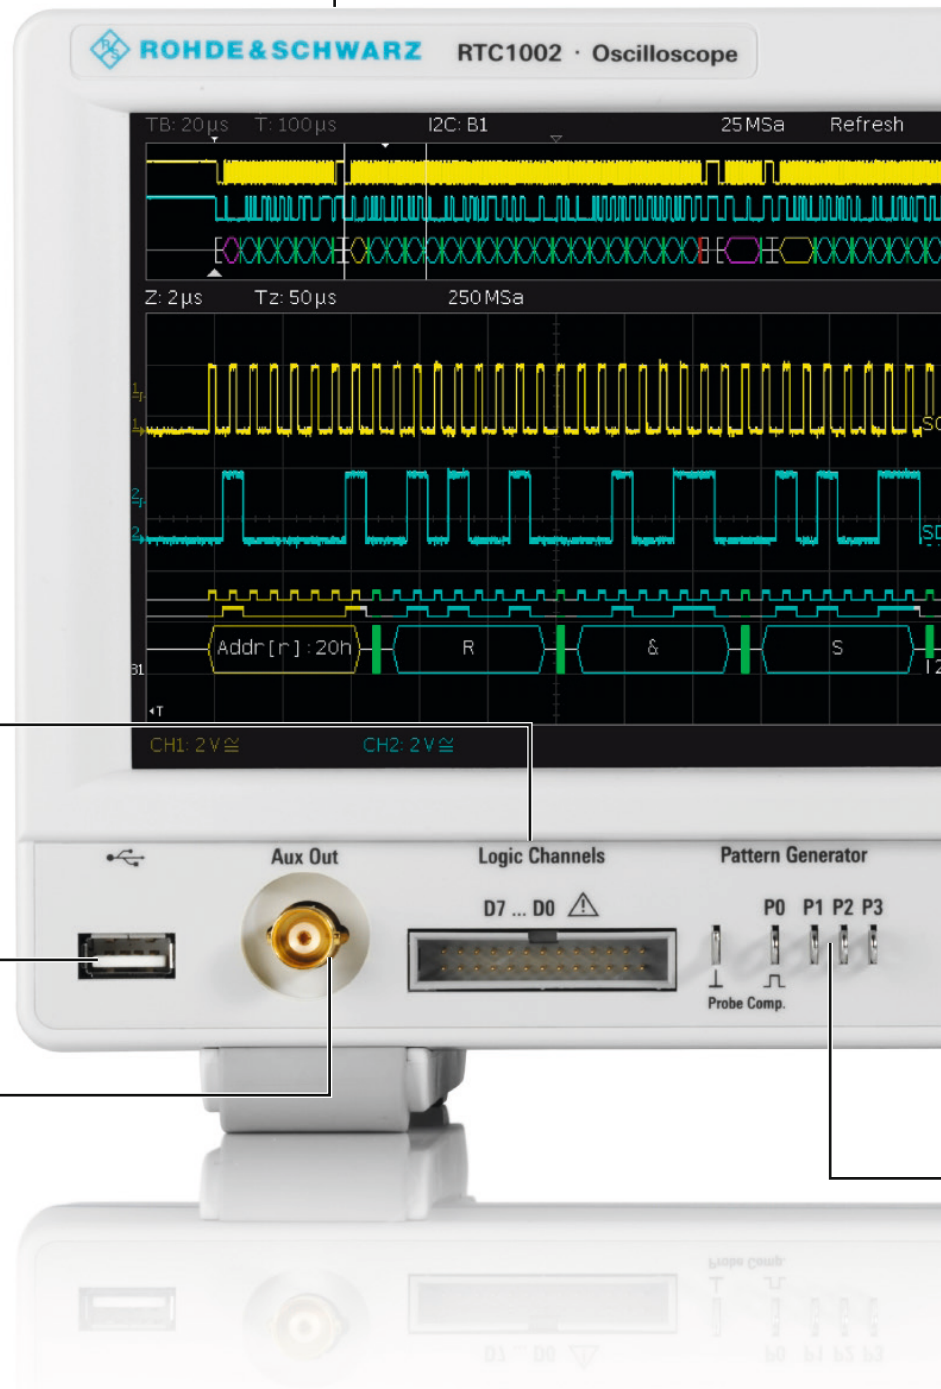

7 秒启动

FFT 频谱分析

■ 标配, 128k 频谱分析

QuickView 按钮: 一键获得测量结果

■ 以图形化形式显示当前信号的主要测量结果

自动设置功能

■ 自动选择垂直、水平和触发设置, 以便获得最佳的当前信号视图

一键记录结果


集成波形以及码型发生器 (高达 50 Mbit/s)

■ 输出正弦波、方波/脉冲波、斜波以及噪声波形

■ 输出任意波形及 4 位码型




多合一示波器

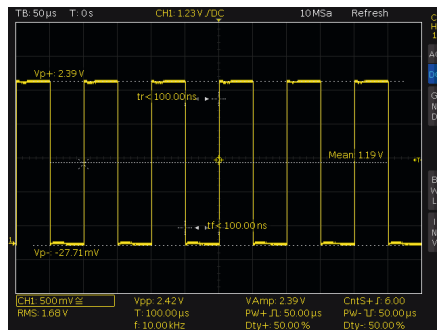


示波器

R&S®RTC1000 示波器的采样率高达 2 Gsample/s，存储深度高达 2 Msample，在同类产品中遥遥领先。波形更新率达到 10000 waveforms/s 以上，确保仪器迅速响应，能够可靠地捕捉信号故障。标配的分析工具可快速得出结果，比如 QuickView、模板测试、FFT、数学运算、光标和自动测量（包括统计测量）。

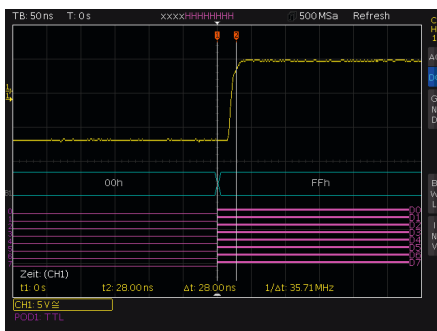


逻辑分析仪

使用 R&S®RTC-B1 选项，每台 R&S®RTC1000 都可以转变成具有 8 个附加数字通道的直观易用的 MSO。该示波器采用嵌入式设计，能够捕获并分析模拟和数字分量中的同步且具有时间相关性的信号。比如，我们可以使用光标测量很方便地确定模数转换器输入与输出之间的延迟。

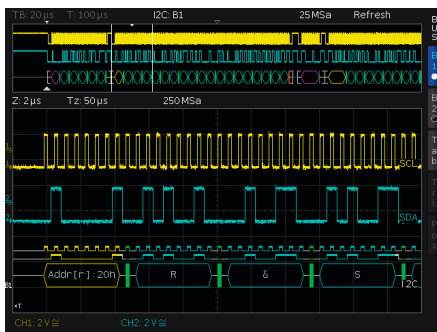


协议分析仪

I²C、SPI 和 CAN/LIN 等协议在集成电路间频繁地传输控制信息。R&S®RTC1000 提供多种协议的串行接口触发和解码选项。用户可以有选择性地采集和分析相关事件和数据。该功能借助硬件实现，即使采集时间很长，也可确保流畅操作和较高的更新率。这点极具优势，比如，有利于捕获多个数据包串行总线信号。

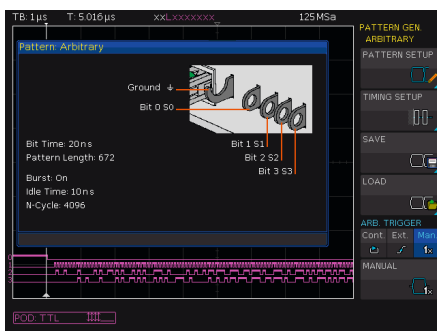


波形和码型发生器

集成式 R&S®RTC-B6 波形发生器和码型发生器的数据传输率高达 50 Mbit/s，适用于教育以及硬件原型的开发。除了常见的正弦、方波/脉冲波、斜波和噪声波形外，R&S®RTC-B6 还可以输出任意波形以及 4 位码型。波形和码型能够以 CSV 文件格式导入，也可以从示波器波形中复制。用户可以在播放信号前预览，以快速检查信号正确性。提供预定义码型，比如 I²C、SPI、UART 以及 CAN/LIN。

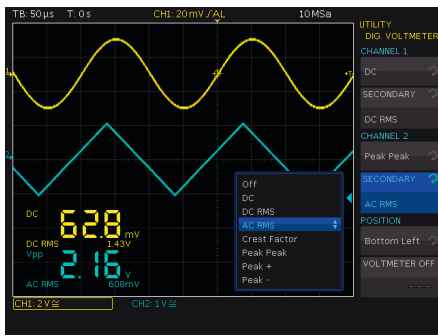


数字电压计

R&S®RTC1000 在每个通道上设有三位数字电压计 (DVM) 以及六位频率计，可实现同步测量。提供的测量功能涵盖 DC、AC +DC (RMS) 以及 AC (RMS)。

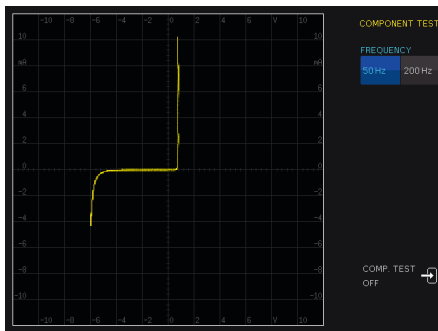


部件测试仪

您可以使用随附的部件测试仪。此类部件测试仪提供 50 Hz 以及 200 Hz 的测量频率，使可能冗长乏味的故障部件搜索工作变得简单。一画胜千言，更确切地说是一画胜千金。您可以一眼辨别错误分析是否顺利进行。

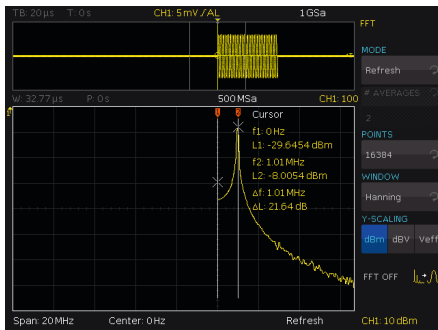

频谱分析仪

有些故障难以察觉，这通常是因为时间和频率信号之间的相互作用。只要按下按钮，输入中心频率和带宽，即可激活 R&S®RTC1000 的 FFT 功能。R&S®RTC1000 示波器具有强大的 FFT 功能，能够分析高达 128k 扫描点的信号。其他实用工具包括光标测量以及频域内自动设置。

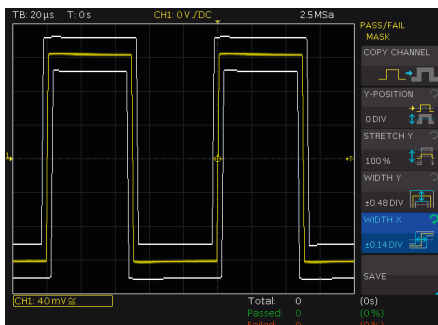

模板测试模式

模板测试有助于快速显示特定信号是否在规定的容差范围内。此类测试使用统计学上的合格/不合格评估，旨在评估 DUT 的质量和稳定性，并且快速确定信号异常和非预期结果。当模板被触碰时，测量停止。R&S®RTC1000 的 AUX-OUT 端口将在每次模板被触碰时生成一次脉冲输出。此脉冲输出可用于触发测量设置中的动作。

简要技术参数

简要技术参数		
垂直系统		
通道数		2
带宽 (-3 dB)	R&S®RTC1002 (带 R&S®RTC-B220/-B221/-B222/-B223)	50/70/100/200/300 MHz
上升时间 (计算值)	R&S®RTC1002 (带 R&S®RTC-B220/-B221/-B222/-B223)	7/5/3.5/1.75/1.15 ns
输入阻抗		1 M Ω $\pm$ 2% (14 pF $\pm$ 2 pF)
输入灵敏度	最大带宽 (所有范围内)	1 mV/div 至 10 V/div
直流增益精度	偏置和位置 = 0, 在自校后最大工作温度变化为 $\pm$ 5°C	
	所有范围内的输入灵敏度	3%
采集系统		
最大实时采样率		1 Gsample/s, 交织模式下为 2 Gsample/s
存储深度		1 Msample, 交织模式下为 2 Msample
水平系统		
时基范围		1 ns/div 至 100 s/div
触发系统		
触发类型	标配	边沿、宽度、视频 (PAL、SECAM、PAL-M、SDTV、HDTV)、码型、超时
	可选	I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN/LIN
分析和测量功能		
QuickView	按下按钮, 即可将内部测量值直接显示于波形并持续更新	峰峰值、正峰值/负峰值、上升时间/下降时间、平均值、RMS 值、周期、频率
自动测量		脉冲串宽度、正/负脉冲计数、下降沿/上升沿计数、平均值、周期 RMS 值、RMS 值、周期平均、正负峰值、频率、周期、幅度、低电平、正负过冲、脉宽、正负占空比、上升/下降时间、延迟、相位
波形数学运算		加法、减法、乘法、除法、FFT
MSO 选项		
数字通道		8 个 (1 个逻辑探头)
采样率		1 Gsample/s
存储深度		1 Msample
波形发生器选项		
分辨率、采样率		8 位, 978 ksample/s
振幅	高阻抗; 50 Ω	60 mV 至 6 V (V_{pp}); 30 mV 至 3 V (V_{pp})
频率范围	正弦	0.1 Hz 至 50 kHz
	脉冲波/矩形波以及斜坡/三角波	0.1 Hz 至 10 kHz
4 位码型发生器选项		
可编程码型	样点时长	20 ns 至 42 s, 增加/减少
	存储深度	2048 个样本
4 位计数器	频率	100 mHz 至 50 MHz
方波	频率	1 mHz 至 500 kHz
数字电压计		
测量	DC、AC + DC RMS、AC RMS 分辨率	最高 3 位
频率计		
分辨率		6 位
通用数据		
屏幕		6.5" VGA 彩色显示屏 (640 $\times$ 480 像素)
接口		1 个 USB 主机接口、USB 设备接口、LAN 接口
噪声	距离为 0.3 m 时的最大声压级	30.4 dB(A)
尺寸	宽 $\times$ 高 $\times$ 深	285 mm $\times$ 175 mm $\times$ 140 mm (11.22 in $\times$ 6.89 in $\times$ 5.51 in)
重量		1.7 kg (3.75 lb)

订购信息

名称	类型	订单号
R&S®RTC1000 基本型号		
数字示波器, 50 MHz, 双通道	R&S®RTC1002	1335.7500P02
基本单元 (包括标配附件: R&S®RT-ZP03 无源探头 (每个通道)、R&S®RTC-B6 波形发生器、电源线、入门手册以及安全使用说明)		
选择带宽升级		
将 R&S®RTC1002 升级到 70 MHz 带宽	R&S®RTC-B220	1335.7300.03
将 R&S®RTC1002 升级到 100 MHz 带宽	R&S®RTC-B221	1335.7317.03
将 R&S®RTC1002 升级到 200 MHz 带宽	R&S®RTC-B222	1335.7275.03
将 R&S®RTC1002 升级到 300 MHz 带宽	R&S®RTC-B223	1335.7323.03
选件		
针对非 MSO 型号的混合信号升级, 250 MHz	R&S®RTC-B1	1335.7281.03
波形发生器	R&S®RTC-B6	1335.7298.03
I²C/SPI 串行触发和解码	R&S®RTC-K1	1335.7230.03
UART/RS-232/RS-422/RS-485 串行触发和解码	R&S®RTC-K2	1335.7246.03
CAN/LIN 串行触发和解码	R&S®RTC-K3	1335.7252.03
应用包, 含以下选件: R&S®RTC-K1、R&S®RTC-K2、R&S®RTC-K3、R&S®RTC-B6	R&S®RTC-PK1	1335.7330.03
选择附加探头		
单端无源探头		
300 MHz, 10 MHz, 10:1/1:1, 10 MΩ/1 MΩ, 400 V, 12 pF/82 pF	R&S®RT-ZP03	3622.2817.02
500 MHz, 500 MHz, 10:1, 300 V (RMS), 10 pF	R&S®RT-ZP05	3623.2927.02
500 MHz, 10 MΩ, 10:1, 400 V, 9.5 pF	R&S®RTM-ZP10	1409.7708.02
38 MHz, 1 MΩ, 1:1, 55 V, 39 pF	R&S®RT-ZP1X	1333.1370.02
高压单端无源探头		
250 MHz, 100:1, 100 MΩ, 850 V, 6.5 pF	R&S®RT-ZH03	1333.0873.02
400 MHz, 100:1, 50 MΩ, 1000 V, 7.5 pF	R&S®RT-ZH10	1409.7720.02
400 MHz, 1000:1, 50 MΩ, 1000 V, 7.5 pF	R&S®RT-ZH11	1409.7737.02
电流探头		
20 kHz, 交流/直流, 10 A/1000 A	R&S®RT-ZC02	1333.0850.02
100 kHz, 交流/直流, 30 A	R&S®RT-ZC03	1333.0844.02
10 MHz, 交流/直流, 150 A	R&S®RT-ZC10	1409.7750.02
100 MHz, 交流/直流, 30 A	R&S®RT-ZC20	1409.7766.02
120 MHz, 交流/直流, 5 A	R&S®RT-ZC30	1409.7772.02
电流探头电源	R&S®RT-ZA13	1409.7789.02
有源差分探头		
100 MHz, 1000:1/100:1, 8 MΩ, 1000 V (RMS), 3.5 pF	R&S®RT-ZD01	1422.0703.02
200 MHz, 10:1, 1 MΩ, 20 V 差分, 3.5 pF	R&S®RT-ZD02	1333.0821.02
逻辑探头		
有源 8 通道逻辑探头	R&S®RT-ZL03	1333.0715.02
探头附件		
通过式负载 50 Ω	R&S®HZ22	3594.4015.02
适配器, BNC 至 4 mm 双香蕉头	R&S®RT-ZA11	1333.0796.02
选择附件		
软包, 适用于 R&S®RTC1002 示波器及附件	R&S®RTC-Z3	1333.0867.02
机柜安装套件	R&S®ZZA-RTC1K	1333.0967.02

示波器系列



Multi
Domain



Multi
Domain

R&S® 系列	RTH1000	RTC1000	RTB2000	RTM3000
垂直				
带宽	60/100/200/350/500 MHz ¹⁾	50/70/100/200/300 MHz ¹⁾	70/100//200/300 MHz ¹⁾	100/200/350/500 MHz/1 GHz ¹⁾
通道数	2 + DMM/4	2	2/4	2/4
V/div 1 M Ω	2 mV 至 100 V	1 mV 至 10 V	1 mV 至 5 V	500 μ V 至 10 V
V/div 50 Ω	—			500 μ V 至 1 V
水平				
采样率	每个通道的采样率为 1.25 Gsample/s (四通道型号) ; 每个通道的采样率为 2.5 Gsample/s (双通道型号) ; 5 Gsample/s (所有通道交织模式)	每个通道的采样率为 1 Gsample/s 2 Gsample/s (双通道交织模式)	每个通道的采样率为 1.25 Gsample/s; 2.5 Gsample/s (双通道交织模式)	每个通道的采样率为 2.5 Gsample/s; 5 Gsample/s (双通道交织模式)
最大存储 (每个通道/激活一个通道)	125 ksample (四通道型号) ; 250 ksample (双通道型号) ; 500 ksample (在分段存储模式下, 存储深度为 50 Msample ²⁾)	1 Msample; 2 Msample	10 Msample; 20 Msample (在分段存储模式下, 存储深度为 160 Msample ²⁾)	40 Msample; 80 Msample (在分段存储模式下, 存储深度为 400 Msample ²⁾)
分段存储	选件	—	选件	选件
波形捕获率	50000 waveforms/s	10000 waveforms/s	50000 waveforms/s (在分段存储模式下, 采集率为 300 000 waveforms/s ²⁾)	64 000 waveforms/s (在分段存储模式下, 采集率为 700 000 waveforms/s ²⁾)
触发				
选项	高级, 数字触发 (14 种触发类型) ²⁾	初级 (5 种触发类型)	基本 (6 种触发类型)	基本 (7 种触发类型)
混合信号选项				
数字通道数 ¹⁾	8	8	16	16
数字通道的采样率	1.25 Gsample/s	1 Gsample/s	1.25 Gsample/s	双逻辑探头: 每个通道的采样率为 2.5 Gsample/s; 单逻辑探头: 每个通道的采样率为 5 Gsample/s
数字频道存储	125 ksample	1 Msample	10 Msample	40 Msample
分析				
光标测量类型	4	13	4	4
标配测量功能	33	31	31	31
模板测试	初级 (信号周围模板的容许偏差)	初级 (信号周围模板的容许偏差)	初级 (信号周围模板的容许偏差)	初级 (信号周围模板的容许偏差)
数学运算	初级	初级	初级	基本 (数学运算)
串行协议触发和解码 ¹⁾	I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-4856、CAN/LIN、CAN-FD、SENT (6)	I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN/LIN (4)	I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN/LIN (4)	I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN/LIN、I ² S、MIL-STD-1553、ARINC 429 (7)
显示功能	数据记录仪	—	—	—
应用 ¹⁾	高分辨率频率计, 高级频谱分析, 谐波分析	—	数字电压计 (DVM)	功率, 数字电压计 (DVM), 频谱分析和频谱图
一致性测试 ¹⁾	—	—	—	—
显示器和操作				
尺寸和分辨率	7", 彩色, 800 × 480 像素	6.5", 彩色, 640 × 480 像素	10.1", 彩色, 1280 × 800 像素	10.1", 彩色, 1280 × 800 像素
操作	针对触摸屏操作而优化, 并行按钮操作	经优化, 方便快速操作按钮	针对触摸屏操作而优化, 并行按钮操作	
通用数据				
尺寸 (宽 × 高 × 深, 单位: mm)	201 × 293 × 74	285 × 175 × 140	390 × 220 × 152	390 × 220 × 152
重量 (kg)	2.4	1.7	2.5	3.3
电池	锂离子, 续航超过 4 h	—	—	—

¹⁾ 可升级。

²⁾ 需要选件。



RTA4000	RTE1000	RTO2000
200/350/500 MHz/1 GHz ¹⁾	200/350/500 MHz/1/1.5/2 GHz ¹⁾	600 MHz/1/2/3/4/6 GHz ¹⁾
4	2/4	2/4 (4 GHz 和 6 GHz 型号中仅有 4 个通道)
500 μ V 至 10 V	500 μ V 至 10 V	1 mV 至 10 V (500 μ V 至 10 V) ²⁾
500 μ V 至 1 V	500 μ V 至 1 V	1 mV 至 1 V (500 μ V 至 1 V) ²⁾
每个通道的采样率为 2.5 Gsample/s; 5 Gsample/s (双通道交织模式)	每个通道的采样率为 5 Gsample/s	每个通道的采样率为 10 Gsample/s; 20 Gsample/s (双通道交织模式, 4 GHz 和 6 GHz 型号)
100 Msample; 200 Msample (在分段存储模式下, 存储深度为 1 Gsample)	50 Msample/200 Msample	标配: 50 Msample/200 Msample; 最大升级: 1 Gsample/2 Gsample
标配 64 000 waveforms/s (在分段存储模式下, 采集率为 700 000 waveforms/s)	标配 1 000 000 waveforms/s (在超分段存储模式下, 采集率为 2 000 000 waveforms/s)	标配 1 000 000 waveforms/s (在超分段存储模式下, 采集率为 3 000 000 waveforms/s)
基本 (7 种触发类型)	高级, 数字触发 (13 种触发类型)	高级 (包括区域触发), 数字触发 (14 种触发类型) ²⁾
16 双逻辑探头: 每个通道的采样率为 2.5 Gsample/s; 单逻辑探头: 每个通道的采样率为 5 Gsample/s 100 Msample	16 5 Gsample/s 100 Msample	16 5 Gsample/s 200 Msample
4 31 初级 (信号周围模板的容许偏差)	3 47 高级 (可自由配置, 基于硬件)	3 47 高级 (可自由配置, 基于硬件)
基本 (数学运算) I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、I ² S、CAN/LIN、I ² S、MIL-STD-1553、ARINC 429 (7)	高级 (公式编辑器) I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN/LIN、I ² S、MIL-STD-1553、ARINC 429、FlexRay™、CAN-FD、USB 2.0/HSIC、Ethernet、Manchester、NRZ、SENT、SpaceWire、CXPI、USB Power Delivery、automotive Ethernet 100BASE-T1 (18)	高级 (公式编辑器) I ² C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN/LIN、I ² S、MIL-STD-1553、ARINC 429、FlexRay™、CAN-FD、MIPI RFFE、USB 2.0/HSIC、MDIO、8b 10b、Ethernet、Manchester、NRZ、SENT、MIPI D-PHY、SpaceWire、MIPI M-PHY/UniPro、CXPI、USB 3.1 Gen1、USB-SSIC、PCIe 1.1/2.0、USB Power Delivery、automotive Ethernet 100BASE-T1 (26)
—	柱状图, 趋势, 轨迹 ²⁾	柱状图, 趋势, 轨迹 ²⁾
功率, 数字电压计 (DVM), 频谱分析和频谱图	功率, 16 位高分辨率模式 (标配)、高级频谱分析和频谱图	功率, 16 位高分辨率模式、高级频谱分析和频谱图, 抖动, 时钟数据恢复, I/Q 数据, RF 分析
—	—	多种选项供选, 可参见数据表 (PD 3607.2684.22) 了解详情
10.1", 彩色, 1280 × 800 像素 针对触摸屏操作而优化, 并行按钮操作	10.4", 彩色, 1024 × 768 像素	12.1", 彩色, 1280 × 800 像素
390 × 220 × 152	427 × 249 × 204	427 × 249 × 204
3.3	8.6	9.6
—	—	—

增值服务

- 遍及全球
- 立足本地个性化
- 可定制而且非常灵活
- 质量过硬
- 长期保障

关于罗德与施瓦茨公司

罗德与施瓦茨公司是一家致力于电子行业，独立而活跃的国际性公司，在测试及测量、广播电视与媒体、安全通信、网络安全、监测与网络测试等领域是全球主要的方案解决供应商。自成立80多年来，罗德与施瓦茨公司业务遍布全球，在超过70个国家设立了专业的服务网络。公司总部在德国慕尼黑。

罗德与施瓦茨 (中国) 科技有限公司

800-810-8228 400-650-5896
customersupport.china@rohde-schwarz.com
www.rohde-schwarz.com.cn
罗德与施瓦茨公司官方微信



Certified Quality Management
ISO 9001

Certified Environmental Management
ISO 14001

北京

北京市朝阳区紫月路18号院1号楼(朝来高科技产业园)
罗德与施瓦茨办公楼
电话: +86-10-64312828 传真: +86-10-64379888

上海

上海市浦东新区张江高科技园区盛夏路399号
亚芯科技园11号楼 201210
电话: +86-21-63750018 传真: +86-21-63759170

广州

广州市天河区北路233号 中信广场3705室 510620
电话: +86-20-87554758 传真: +86-20-87554759

成都

成都市高新区天府大道 天府软件园A4号楼南一层 610041
电话: +86-28-85195190 传真: +86-28-85194550

西安

西安市高新区锦业一路56号 研祥城市广场5楼502室
邮政编码: 710065
电话: +86-29-87415377 传真: +86-29-87206500

深圳

深圳市南山区高新南一道013号 赋安科技大厦B座1-2楼 518057
电话: +86-755-82031198 传真: +86-755-82033070

可持续性的产品设计

- 环境兼容性和生态足迹
- 提高能源效率和低排放
- 长久性和优化的总体拥有成本

R&S® 是罗德与施瓦茨公司注册商标

商品名是所有者的商标 | 中国印制

PD 3607.4287.15 | 03.02版 | 2018年1月 (sk)

R&S®RTC1000 示波器

文件中没有容限值的数据没有约束力 | 随时更改



3607428715